

Stacja wody pitnej z poidłem dla zwierząt

Opis produktu:

Stacja to postumentowy **zdrój wodny z dystrybutorem do napełniania butelek oraz poidłem dla zwierząt**. Konstrukcja urządzenia wykonana jest ze stali nierdzewnej o grubości 3 mm. Podstawa montażowa posiada cztery otwory mocujące. Drzwiczki serwisowe mocowane są za pomocą odpornych na akty wandalizmu śrub ze stali nierdzewnej.

Dystrybutor do napełniania butelek uruchamiany jest za pomocą przycisku uruchamiającego. Urządzenie wyposażone jest w filtr siatkowy o oczku 0,15 mm oraz wylewkę o laminarnym przepływie wody. Samozamykający przycisk wymagający siły nacisku nie większej niż 2 kg uruchamia zamontowany wewnątrz urządzenia zawór z nastawianym regulatorem strumienia wody. Wylewka wykonana jest ze stali nierdzewnej i zapewnia stabilny strumień wody w zakresie ciśnienia od 1,4 do 7,2 bar.2/2.

Okrągła konstrukcja wykonana z grubej, wytrzymałej stali. Laminarny przepływ ogranicza chlapanie i ułatwia konserwację. Formowana stalowa misa źródła posiada jednoczęściową wylewkę odporną na intensywne użytkowanie (VR). Samopowrotne przyciski uruchamiające (oddzielny dla dystrybutora i źródła), umieszczone w widocznym miejscu, są odporne na intensywne użytkowanie i nie wymagają chwytania lub przekręcania.

Urządzenie należy zamontować na stabilnym podłożu, zapewniającym dobre odprowadzanie wody (zalecana płyta betonowa). Urządzenie spełnia wymagania dostępu dla osób niepełnosprawnych (ADA).

Zdrój posiada atest PZH, znak bezpieczeństwa B dla wyrobów budowlanych (ITB – Instytut Techniki Budowlanej) oraz bezołowiową konstrukcję potwierdzoną certyfikatem zgodności z normą NSF/ANSI 61 i wypełnia przepisy dotyczące urządzeń nie zawierających ołowiu.

Dane techniczne

Poidło dla zwierząt: Tak

Liczba wylewek: 2

Liczba mis: 2

Wykonanie: Stal malowana proszkowo

Dostęp dla niepełnosprawnych: Tak

Atest: PZH

Wysokość (dystrybutor): 


Opis produktu:


System HFS pozwala na rzut wody przez dowolną ilość wylewek w cyklu max 6 razy na dobę. Czas przepływu wody wynosi od 20 s (ok. 0,5 l wody) do 40 s (ok. 1 l wody). Ilość cykli na dobę: 6 cykli co 4 h. Zestaw bateryjny pracuje ok. 9 miesięcy. W momencie wyczerpania baterii system wydaje sygnał dźwiękowy, informując o konieczności wymiany baterii. Dzięki cyklicznemu upuszczaniu wody i jednoczesnemu opłukiwaniu wylewek źródła, zapewnia higieniczny pobór wody z urządzenia. Zapobiega zastojom wody w urządzeniu. Pozwala utrzymać właściwą temperaturę wody wypływającą ze źródła. System zasilany jest bateryjnie nie wymaga podłączenia do sieci elektrycznej. Zasilanie 9V gwarantuje bezpieczne użytkowanie bez ryzyka porażenia prądem. System można zastosować do dowolnego modelu źródła.

* - akcesorium opcjonalne do źródeł wody pitnej montowane na życzenie klienta. Woda z opłukiwania o parametrach wody czystej nadającej do picia (ze względu na małe ilości odprowadzanej wody, można odprowadzić bezpośrednio do gruntu).

HIGIENICZNY SYSTEM OPŁUKIWANIA ZDROJÓW

AKCESORIUM OPCJONALNE DO ZDROJÓW WODY PITNEJ MONTOWANE NA ŻYCZENIE KLIĘTA
KOD PRODUKTU:




System  pozwala na zrzut wody przez dowolną ilość wylewek zdroju w cyklu max 6 razy na dobę.

Czas przepływu wody wynosi od 20 s (ok. 0,5 l wody) do 40 s (ok. 1 l wody). Ilość cykli na dobę: 6 cykli co 4 h.

Zestaw bateryjny pracuje ok. 9 miesięcy. W momencie wyczerpania baterii system wydaje sygnał dźwiękowy, informując o konieczności wymiany baterii.

- Dzięki cyklicznemu upuszczaniu wody i jednoczesnemu opłukiwaniu wylewek zdroju, zapewnia higieniczny pobór wody z urządzenia.
- Zapobiega zastojom wody w urządzeniu.
- Pozwala utrzymać właściwą temperaturę wody wypływającą ze zdroju.
- System zasilany jest bateryjnie – nie wymaga podłączenia do sieci elektrycznej.
- Zasilanie 9V gwarantuje bezpieczne użytkowanie bez ryzyka porażenia prądem.
- System można zastosować do dowolnego modelu zdroju z ofert Zdrojownia.
- Montaż systemu odbywa się jedynie przez autoryzowany serwis Zdrojownia, natomiast jego dalsza obsługa możliwa jest z poziomu użytkownika.

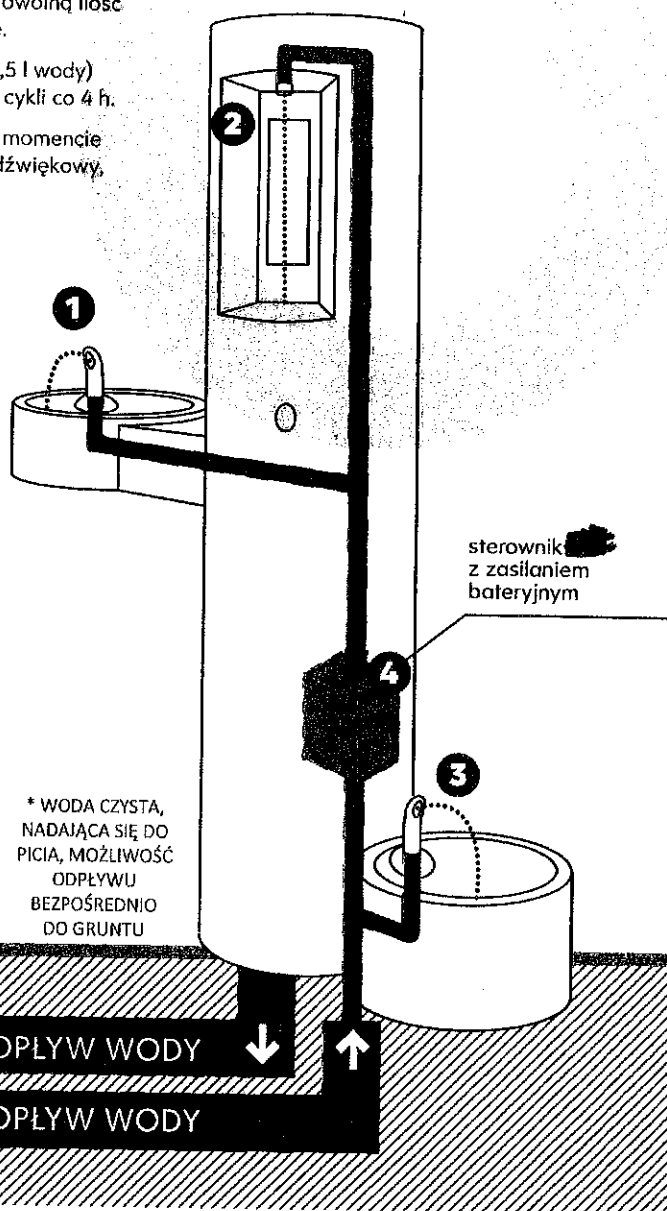

ŻELBETONOWA PŁYTA FUNDAMENTOWA, MONTAŻOWA

- Umożliwia szybki oraz bezproblemowy montaż źródeł wody pitnej.
- Znaczco obniża koszty instalacji źródła.
- Zapewnia poprawność montażu, stabilność konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania.
- Wykonana z betonu C35/45, wibrowanego metodą ślizgową, z powierzchnią zatartą na ostro.
- Posiada zbrojenie dolne, wzmacniające konstrukcję, z siatką o wymiarach 150*150 mm, średnica prętów $\varnothing 6$.
- W płycie znajduje się otwór o średnicy 100 mm do przeprowadzenia mediów (odpływ/dopływ).

