

Biała Podlaska, sierpień 2026 r.

EGZ. NR

arch-dom sp. j.

BIURO PROJEKTOWE

Henryk Dołęgowski Ryszard Suchora
Pl. Szkolny Dwór 28
21-500 Biała Podlaska

tel. 83 342 00 36

fax 83 342 00 38

www.archdom.eu

e-mail: biuro@archdom.eu

**PROJEKT
TECHNICZNY:**

*Budowa altany koncertowo-tanecznej
przy ul. Zamkowej 4 w Białej Podlaskiej na części działek
nr ewid. 2154/2, 2550 oraz części działki drogowej nr geod.
2138/1*

*Jedn. ewid. 066101_1 Biała Podlaska
Obręb ewid. 0001
Kategoria obiektu: VIII*

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

INWESTOR:

*Gmina Miejska Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska*



arch-dom sp. j.
BIURO PROJEKTOWE

**WYKONUJEMY USŁUGI W
ZAKRESIE:**

- **PROJEKTÓW:**
 - OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
 - ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW RÓWNIEŻ W STREFIE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
- **NADZORÓW BUDOWLANYCH**
- **DORADZTWA TECHNICZNEGO**
- **OPINII TECHNICZNYCH**
- **WYCEN I KOSZTORYSOWANIA**
- **INWENTARYZACJI BUDOWLANYCH**

O P R A C O W A Ł			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW./SPEC.	PODPIS
Projektant	mgr inż. arch. Henryk Dołęgowski	259/BP/85	
		spec. architektoniczna	
Projektant	inż. Ryszard Suchora	124/BP/82	
		spec. konstr.-bud.	

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

Nazwa rysunku	Skala	Nr rys.	Strony
Strona tytułowa			1
Spis zawartości			2
Oświadczenie projektantów			3
Kopie uprawnień oraz oświadczeń o przynależności do izby samorządu zawodowego			4 - 9
Opis techniczny			10 - 14
Rzut przyziemia	1:50	Rys. nr 1	15
Rzut więźby dachowej	1:50	Rys. nr 2	16
Przekrój A-A	1:50	Rys. nr 3	17
Elewacja	1:50	Rys. nr 4	18
Zwieńczenie do altany	1:10	Rys. nr 5	19

Niniejsze opracowanie zawiera 19 stron ponumerowanych kolejno.



Plac Szkolny Dwór 28
21-500 Biała Podlaska
tel. (0-83) 342-00-36

OŚWIADCZENIE

Działając zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2025 r., poz. 418 z późn. zm.), z późn. zmianami oświadczam, że

Projekt techniczny „**Budowy altany koncertowo-tanecznej przy ul. Zamkowej 4 w Białej Podlaskiej na części działek nr ewid. 2154/2 oraz części działki drogowej nr geod. 2138/1**”

Działka nr ewid.: 2154/2, 2550

Działka drogowa nr ewid.: 2138/1

Jedn. ewid.: 066101_1 Biała Podlaska

Obręb ewid.: 0001 Biała Podlaska

Kategoria obiektu: VIII - został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW./SPEC.	PODPIS
Projektant	mgr inż. arch. Henryk Dołęgowski	259/BP/85 spec. architektoniczna	
Projektant	inż. Ryszard Suchora	124/BP/82 spec. konstr.-bud.	

KOPIE UPRAWNIENÍ ORAZ OŚWÍADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO

URZĄD WOJEWÓDZKI
Wydział Planowania Przestrzennego
Urbanistyki, Architektury i Nadzoru
Budowlanego
ul. Brzeska 100 05-000 Białka
(pieczęć)

Białka Podlaska dnia 24.04. 1985 r.

Nr 259(BP)85

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4, ust. 1 pkt. 2, § 7, i § 13 ust. 1 pkt. 1 lit. -

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 3, poz. 46)

stwierdza się, że: Obywatel ~~Gr~~ HENRYK ANTONI DOŁĘGOWSKI
(imię i nazwisko)

magister inżynier architekt
(tytuł naukowy - zawodowy)

urodzony (w) dnia 17 stycznia 1950 r. w Białej Podlaskiej

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta

(rodzaj funkcji)

w specjalności architektonicznej

(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie -

(specjalizacja zawodowa)

MA-BUA/14

WA Kr. 225-80 MA-BUA/14 4.000 lsz

DN-14 1530-79 4.000


Obywatel (k) HENRYK ANTONI DOŁĘGOWSKI jest upoważniony (z) do:
(Imię i nazwisko)

- 1) sporządzania projektów w zakresie rozwiązań :
 - a) architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych,
 - b) konstrukcyjno-budowlanych obiektów budowlanych w budownictwie osób fizycznych, z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,
- 2) w budownictwie osób fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektów budowlanych - z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.

Od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie do Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej za moim pośrednictwem w terminie 14 dni,

Otrzymuje :

- 1) Ob.H.A.Dołęgowski zam.
Biała Podl. ul. Szawacińska 10.
- 2) a)a.

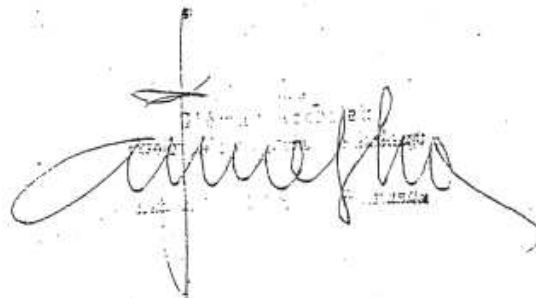

m. p.

JERZY NOWAK
NOTARIUSZ

Kancelaria Notarialna

21-500 Biała Podlaska, ul. Brzeska 32
tel./fax (0-83) 344-39-15

(podpis i pieczęć)

Repertorium A nr 1036/2002

Poświadczam zgodność niniejszego odpisu z okazanym mi dokumentem.

Pobrano:

- a) wynagrodzenie za czynności notarialne na podstawie § 13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 roku w sprawie taksy notarialnej (Dz.U. Nr 33, poz. 146 z późn. zm.) w kwocie 12,00 zł;
- b) podatek VAT według stawki 22% od powyższego wynagrodzenia za czynności notarialne na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) w kwocie 2,64 zł.

Razem pobrano kwotę 14,64 zł (czternaście złotych sześćdziesiąt cztery grosze).

Biała Podlaska, dnia siódmego maja dwa tysiące drugiego roku (07.05.2002).



NOTARIUSZ
Jerzy Nowak



**IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Podkarpacka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Podkarpacka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Henryk Antoni Dołęgowski

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **259(BP)85**, jest wpisany na listę członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **PK-0393**.

Członek czynny od: 18-01-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 30-12-2025 r. Rzeszów.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2027 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

PK-0393-DABY-Y443-371F-5BBE

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

GŁÓWNY ARCHITEKT
WOSZCZ
2.0.00.000.000.000
Data: 1.0.00.000.000.000 352-92
(pieczęć)

Biała Podlaska dnia 18.01. 1982 r.

Nr 124/BP/82

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust. 2, § 5 ust. 1 i 3, § 7, i § 13 ust. 1 pkt. 2 lit. II
rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

stwierdza się, że: Obywatel (ka) WYSZARD ZBIGNIEW SICHORA
(imię i nazwisko)

inżynier budownictwa lądowego
(tytuł naukowy - zawodowy)

urodzony(a) dnia 25 listopada 19 49 r. w Woli Potockiej

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta oraz kierownika budowy i robót
(rodzaj, funkcji)

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie - - - - -

(specjalizacja zawodowa)

A-BUA/14

TA Ke. 221-40 MA-BUA/14 4.000 100

DN-14 1430-75 4.000

gwarant (nazwa): RYS ZARD ZBIENIEW SUCHORA jest upoważniony(a) do:
(imię i nazwisko)


- 1/ sporządzania projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych budynków oraz innych budowli, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych
- 2/ sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych :
 - a/ budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów typowych i powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków,
 - b/ budowli nie będących budynkami,
- 3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków oraz innych budowli, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych mostów, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych.

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Otrzymuje :

- 1/ Ob.R.Z. Suchora zam. Biaża
Podlaska ul. Al. 1000-Lecia 27/44.

2/ a/a.

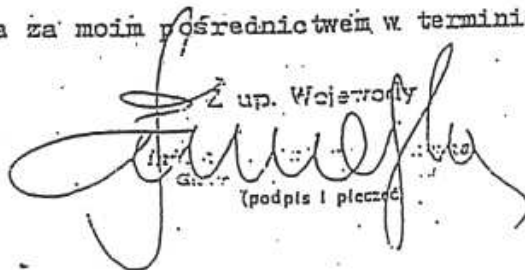Z up. Wcisłowski

(podpis i pieczęć)



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
LUB-TDM-AF9-5TI *

Pan Ryszard Suchora o numerze ewidencyjnym LUB/BO/1020/01
adres zamieszkania Witoroska 68, 21-500 Biała Podlaska
jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-11 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego altany koncertowo-tanecznej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 2154/2, 2550 oraz części działki drogowej nr geod. 2138/1 w miejscowości Biała Podlaska.

JEDN. EWID. 066101_1 BIAŁA PODLASKA

OBRĘB: 0001

KATEGORIA OBIEKTU: VIII – INNE BUDOWLE

Inwestor:

Gmina Miejska Biała Podlaska
ul. Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- 1.1. Zlecenie inwestora w trybie przetargu nieograniczonego.
- 1.2. Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.
- 1.3. Ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „Dolina Krzny i Klukówki Etap I” – przyjętego uchwałą nr XXXIX/37/18 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 06 lipca 2018 r.
- 1.4. Mapa w skali 1:500.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny altany koncertowo-tanecznej. Wiata zlokalizowana jest przy ul. Zamkowej w Białej Podlaskiej na działkach nr ewid. 2154/2, 2550 oraz części działki drogowej nr geod. 2138/1.

Projektowana wiata jest budowlą parterową, niepodpiwniczoną z dachem wielospadowym, ośmiobocznym. Poziom posadowienia parteru 0,15 m nad poziomem terenu tzn. 138,90 m n.p.m.

3. OPIS OGÓLNY.

Projektowana wiata wykonana w technologii tradycyjnej. Ławy fundamentowe z betonu klasy C20/25. Elementy konstrukcyjne altany z drewna C24, zaimpregnowane i zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi. Projektowana wiata altany koncertowo-tanecznej jest budowlą parterową, niepodpiwniczoną, z dachem wielospadowym, ośmiobocznym. Wymiary projektowanej wiaty: ośmiokąt o szerokości 8 m, każdy bok ośmiokąta o długości 3,20 m. Wysokość wiaty do kalenicy mierzona od poziomu posadzki – 4,87 m. Konstrukcja altany wykonana z drewna iglastego. Podparcie konstrukcji dachu podwójnymi słupami narożnymi. Pokrycie połąci dachowej gontem bitumicznym na deskowaniu struganym. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej w kolorze pokrycia dachowego.

Dane techniczne jednego segmentu:

Wykaz pomieszczeń parteru:

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Powierzchnia [m ²]
1	POMIESZCZENIE ALTANY	beton	53,02
RAZEM – PARTER			53,02

Razem53,02 m²

Zestawienie powierzchni i kubatury :

–	powierzchnia zabudowy.....	59,85 m ²
–	powierzchnia użytkowa.....	53,02 m ²
–	kubatura projektowana.....	198,47 m ³
–	wysokość okapu od powierzchni terenu.....	3,48 m
–	wysokość kalenicy od powierzchni terenu.....	5,02 m

3.1 Opinia geotechniczna.

Stosownie do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, projektowana wiata, zaliczona jest do I-ej kategorii geotechnicznej.

Na podstawie Centralnej Bazy Danych Geologicznych stwierdzono, że pod glebą o gr. 20–30 cm występują grunty rodzime – torfy ciemnobrunatne o gr. warstwy 0,3÷1,8 m. Woda gruntowa stabilizuje się na głębokości 0,6-0,8 m, poniżej poziomu posadowienia.

4. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE.

4.1 Wykop.

Wykopy pod fundamenty wykonać ręcznie. W miejscu posadowienia słupów wylać pale betonowe o średnicy 30 cm i głębokości 2,30 m.

4.2 Fundamenty, ławy fundamentowe

Płyta posadzkowa wysokości 20,0 cm z betonu min. klasy C25/30 (wg PN-EN 206), zbrojona podwójną siatką stalową zgrzewaną z prętów min. $\phi 6$ o oczkach 250x250 mm. Ławy fundamentowe szerokości 0,30 m i wysokości 1,10 m z betonu min. klasy C20/25. Ławy fundamentowe zbrojone prętami podłużnymi 4 $\phi 12$ i strzemionami $\phi 6$ co 25 cm. Pod każdym słupem pod ławą fundamentową zaprojektowano pale betonowe o średnicy 0,3 m i długości 2,30 m.

Płyta posadzkowa ułożona na izolacji z folii gr. 0,3 mm, na warstwie chudego betonu C12/15, na zagęszczonej podsypce piaskowej.

4.3 Oczip, słupy.

Oczip drewniany o przekroju 14x14 cm wzmacniany oczipem usztywniającym drewnianym 8x14 cm. Łączenie oczipu w narożach altany na nakładkę „pół/pół”. Oczip usztywniający podwieszony od spodu do głównego oczipu połączonego wkrętami $\phi 6$ co 0,5 m. Słupy drewniane o przekroju 14x20 cm rozstawione podwójnie w narożach altany, z frezem ozdobnym. Łączenie słupów i oczipu na blachy węzłowe. Słupy drewniane utwierdzone w płycie fundamentowej przy pomocy kotew z trzpieniem do wmurowania. W jednym zestawie słupów przewidziano w ich wnętrzu rurę miedzianą $\phi 12$ mm do instalacji elektrycznej.

4.4 Dach.

Dach wielospadowy o konstrukcji krokwiowej z drewna sosnowego C-24. Spadek połaci dachowej 15°. Elementy konstrukcyjne dachu łączone na blachy węzłowe. Krokwie o przekroju 10x18 i 7x18 cm oparte na oczepie 14x14 cm.

Elementy drewniane dachu wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczyć środkami przeciwgnilnymi, przeciwpożarowymi i przeciw szkodnikom drewna poprzez jednorazowe zanurzenie w kąpeli w czasie nie krótszym niż 60 min lub trzykrotne malowanie.

Pokrycie dachu gontem bitumicznym ułożonym na warstwie papy asfaltowej i oraz na wodoodpornej płycie wiórowej lub na deskowaniu struganym gr. 2,5 cm. Okap wykończyć od spodu szalunkiem z desek. Obróbki blacharskie okapu z blachy lakierowanej w kolorze pokrycia dachowego.

Dach w kalenicy wzmocnić konstrukcją stalową (zwieńczenie altany) z kołnierzem stalowym, przykręconym do krokwi wkrętami $\phi 10/100$ mm z łbem płaskim.

4.5. Podłogi i posadzki.

Na podsypce piaskowej gr. 15 cm zagęszczonej do $I_s - 0,9$ ułożyć warstwę chudego betonu C12/15 grubości 15,0 cm, następnie ułożyć izolację przeciwwilgociową z dwóch warstw folii PCV gr. 0,3 mm, którą należy przykryć żelbetową płytą posadzkową gr. 20 cm z betonu min. klasy C25/30 (wg PN-EN 206), o podwyższonej mrozoodporności min. F150 oraz stopniu wodoszczelności min. W8. Płyta posadzkowa zbrojona podwójną siatką stalową zgrzewaną z prętów min. $\phi 6$ o oczkach 250x250 mm.

Posadzkę wykończyć jako antypoślizgową, z wierzchnią powłoką epoksydową w kolorze jasnej ochry.

4.6 Izolacje.

4.6.1 Izolacja przeciwwilgociowa posadzki na gruncie z folii PCV 2x0,3 mm.

4.7 Instalacje.

4.7.1 Instalacja elektryczna – oświetleniowa.

4.7.2. Monitoring.

4.7.3. Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo na własną działkę.

5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE.

5.1. Malowanie - kolorystyka.

5.1.1 Elementy drewniane zabezpieczone solnymi preparatami grzybobójczymi, przeciw szkodnikom drewna, ognioochronnymi posiadającymi atesty zdrowotne PZH.

5.1.2. Elewacje:

- elementy drewniane – kolor drewna naturalnego
- pokrycie dachu – gont bitumiczny w kolorze zielonym
- obróbka blacharska – kolor zielony

5.1.3. Posadzka – kolor betonu naturalnego

5.2. Technologia wykończenia powierzchni.

Utwardzenie powierzchniowe posadzki w technologii DST – suchej posypki mineralnej. Klasa ścieralności posypki min. A3 (wg PN-EN 13892-4). Wymagane zastosowanie posypki na bazie korundu i systemowego węgla krzemu.

5.3 Chemia systemowa - kluczowa dla poślizgu.

Górną warstwę posadzki pokryć preparatem pielęgnacyjno-wzmacniającym. Bezpośrednio po zatarciu należy zastosować preparat na bazie krzemianów i litianów o wysokiej zawartości czystego litu. Kategorycznie zabrania się stosowania standardowych powierzchniowych lakierów akrylowych lub rozpuszczalnikowych (tzw. powłok curing, które tworzą łuszczące się z czasem folie i powodują „tępość” nawierzchni). Preparat litowy musi wnikać w strukturę betonu na drodze reakcji chemicznej, a nie tworzyć powłoki filmotwórczej.

6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 1225 z późniejszymi zmianami) nie ustala się warunków ochrony p.poż.

7. WARUNKI WYKOŃCZENIA ROBÓT

7.1. Etap zacierania mechanicznego – wymogi dla wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do wieloetapowego zacierania mechanicznego za pomocą zacierarek rotacyjnych (początkowo dyskami, następnie łopatkami pod zmiennym kątem nachylenia). Powierzchnia musi zostać zatarta na gładko z lekkim satynowym połyskiem, ale bez efektu „lustra” (przypalenie betonu). Powierzchnia nie może być szorstka (brak widocznych porów, raków i kawern), ani ekstremalnie śliska jak szkło po zawilgoceniu.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.

Projektowana altana będzie wykorzystana jedynie w okresie letnim, w związku z tym, nie ustala się parametrów charakterystyki energetycznej.

9. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO.

Projektowana wiata altany realizowana wg projektu technicznego o rozwiązaniach materiałowych ujętych w opisie technicznym i rysunkach architektoniczno-konstrukcyjnych, nie zalicza się w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska i Leśnictwa (Dz.U. nr 93 z dnia 1998r), zarówno do obiektów szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, jak również do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska oraz nie spowoduje kolizji z kwalifikacją zagospodarowania przestrzennego terenu, na którym będzie się znajdować.

10. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ.

Aby osoby z niepełnosprawnością mogły korzystać z altany koncertowo-tanecznej zaprojektowano podjazd o wymiarach 2,5x1 m ze spadkiem 6% na zewnątrz, celem pokonania stopnia o wysokości 15 cm.

11. PRAWA AUTORSKIE.

Projekt stanowi indywidualną dokumentację techniczną przewidzianą do realizacji na zamówienie z zachowaniem przepisów prawa autorskiego. Wszelkie zmiany oraz realizacja zabudowy wg niniejszego opracowania tylko za zgodą projektanta. Całość, ani żadna część niniejszego opracowania nie może być powielana, przechowywana w pamięci, transmitowana przy użyciu metod elektronicznych, mechanicznych, fotonowielania, itp. bez zgody autora projektu.

12. INNE USTALENIA.

Roboty winny być prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy i przy współpracy nadzoru autorskiego.

Do realizacji inwestycji należy stosować materiały i wyroby budowlane posiadające certyfikaty jakości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku.

Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu wymagają zgody autora opracowania.

Opracował: