Rzut tarasu na stropodachu piwnicy
SKALA 1:50



Rozwiniecie balustrady tarasu
SKALA 1:50



Przekrój f–f
SKALA 1:20

płyta granitowa 30x30	2cm
zaprawa cementowa	1cm
zaprawa uszczelniająca	1cm
taśma uszczelniająca	2mm
zaprawa uszczelniająca	1cm
polistyren ekstrudowany XPS 100	1cm
ława żelbetowa C12/15 (F=0.085m³)	28cm
Σ=	36cm

1.5cm	tynk cementowo–wapienny
24cm	mur z bloczka betonowego
2mm	masa bitumiczna
15cm	polistyren ekstrudowany XPS 150
5mm	tynk cienkowarstwowy na siatce
Σ=	42cm

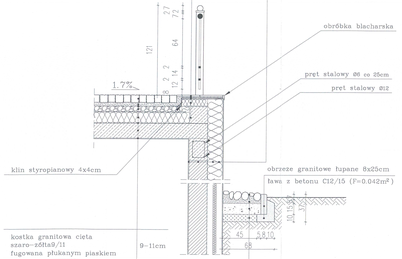

kostka granitowa cięta szaro–zółta9/11 fugowana płukanym piaskiem	9–11cm
podsypka cementowo – piaskowa	5cm
geowłóknina	2.5mm
podbudowa z gruzu betonowego z domieszką kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie	8cm
polistyren ekstrudowany XPS 150	15cm
2x papa na lepiku	4mm
płyta żelbetowa	20cm
tynk cementowo–wapienny	1.5cm
Σ=	59cm

6–10cm	bruk kamienny polny
5–12cm	podsypka cementowo – piaskowa
15cm	podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
10cm	warstwa odcinająca z piasku stabilizowanego mechanicznie
Σ=	40cm

Przekrój g–g
SKALA 1:20

płyta granitowa 30x30	2cm
zaprawa cementowa	1cm
zaprawa uszczelniająca	1cm
taśma uszczelniająca	2mm
zaprawa uszczelniająca	1cm
polistyren ekstrudowany XPS 100	1cm
ława żelbetowa C12/15 (F=0.085m³)	28cm
2x papa na lepiku	4mm
płyta żelbetowa	20cm
tynk cementowo–wapienny	1.5cm
Σ=	36cm

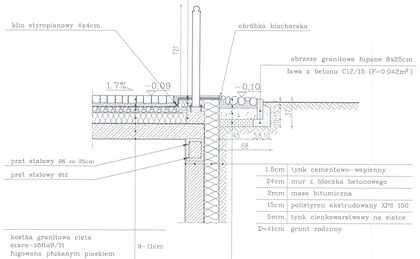

1.5cm	tynk cementowo–wapienny
24cm	mur z bloczka betonowego
2mm	masa bitumiczna
15cm	polistyren ekstrudowany XPS 150
5mm	tynk cienkowarstwowy na siatce
Σ=41cm	grunt rodzimy

kostka granitowa cięta szaro–zółta9/11 fugowana płukanym piaskiem	9–11cm
podsypka cementowo – piaskowa	5cm
geowłóknina	2.5mm
podbudowa z gruzu betonowego z domieszką kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie	8cm
polistyren ekstrudowany XPS 150	15cm
2x papa na lepiku	4mm
płyta żelbetowa	20cm
tynk cementowo–wapienny	1.5cm
Σ=	59cm

6–10cm	bruk kamienny polny
5–12cm	podsypka cementowo – piaskowa
15cm	podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
10cm	warstwa odcinająca z piasku stabilizowanego mechanicznie
Σ=	40cm

Przekrój h–h
SKALA 1:20

płyta granitowa 30x30	2cm
zaprawa cementowa	1cm
zaprawa uszczelniająca	1cm
taśma uszczelniająca	2mm
zaprawa uszczelniająca	1cm
polistyren ekstrudowany XPS 100	1cm
ława żelbetowa C12/15 (F=0.085m³)	28cm
2x papa na lepiku	4mm
płyta żelbetowa	20cm
tynk cementowo–wapienny	1.5cm
Σ=	56cm

6–10cm	bruk kamienny polny
5–12cm	podsypka cementowo – piaskowa
15cm	podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
10cm	warstwa odcinająca z piasku stabilizowanego mechanicznie
Σ=	40cm

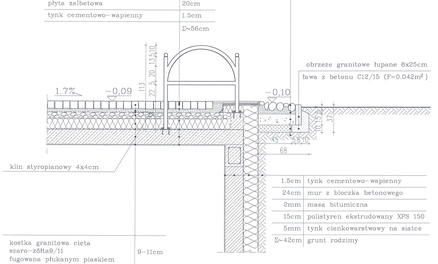

1.5cm	tynk cementowo–wapienny
24cm	mur z bloczka betonowego
2mm	masa bitumiczna
15cm	polistyren ekstrudowany XPS 150
5mm	tynk cienkowarstwowy na siatce
Σ=42cm	grunt rodzimy

kostka granitowa cięta szaro–zółta9/11 fugowana płukanym piaskiem	9–11cm
podsypka cementowo – piaskowa	5cm
geowłóknina	2.5mm
podbudowa z gruzu betonowego z domieszką kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie	8cm
polistyren ekstrudowany XPS 150	15cm
2x papa na lepiku	4mm
płyta żelbetowa	20cm
tynk cementowo–wapienny	1.5cm
Σ=	59cm

Przekrój i–i
SKALA 1:20

KONCEPCJA CZĘŚCIOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU NIE OBEJMUJĄCA W ZAKRESIE OPRACOWANIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZYLEGŁEGO DO BUDYNKU

kostka granitowa ~~formowa~~ CIĘTA szaro–zółta 9/11 fugowana płukanym piaskiem	9–11cm
podsypka z kruszywa naturalnego lub łamanego (0–4mm)	4–5cm
podbudowa z gruzu betonowego z domieszką kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie	18cm
podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa	15cm
grunt rodzimy	Σ=48cm

1.5cm	tynk cementowo–wapienny
24cm	mur z bloczka betonowego
2mm	masa bitumiczna
15cm	polistyren ekstrudowany XPS 150
5mm	tynk cienkowarstwowy na siatce
Σ=41cm	grunt rodzimy

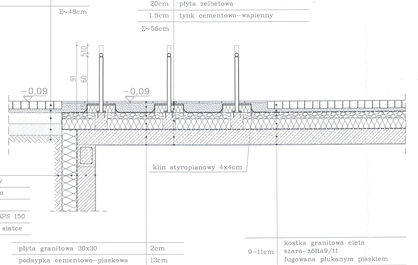

2cm	płyta granitowa 30x30
1cm	zaprawa cementowa
1cm	zaprawa uszczelniająca
2mm	tasma uszczelniająca
1cm	zaprawa uszczelniająca
1cm	polistyren ekstrudowany XPS 100
28cm	ława żelbetowa C12/15 (F=0.085m³)
4mm	2x papa na lepiku
20cm	płyta żelbetowa
1.5cm	tynk cementowo–wapienny
Σ=	56cm

płyta granitowa 30x30	2cm
podsypka cementowo–piaskowa	13cm
tasma uszczelniająca	2mm
geowłuknina	2.5mm
podbudowa z gruzu betonowego z domieszką kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie	8cm
polistyren ekstrudowany XPS 150	15cm
2x papa na lepiku	4mm
płyta żelbetowa	20cm
tynk cementowo–wapienny	1.5cm
Σ=	59cm

9–11cm	kostka granitowa cięta szaro–zółta9/11 fugowana płukanym piaskiem
5cm	podsypka cementowo – piaskowa
2.5mm	geowłóknina
8cm	podbudowa z gruzu betonowego z domieszką kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
15cm	polistyren ekstrudowany XPS 150
4mm	2x papa na lepiku
20cm	płyta żelbetowa
1.5cm	tynk cementowo–wapienny
Σ=59cm	

PREZYDENT MIASTA
BIAŁA PODLASKA
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska

Kolorystyka:

a) taras
- słupki – profile stalowe malowane w kolorze grafitowym
- poręcz – pręty stalowe malowane w kolorze grafitowym
- stojaki rowerowe – typu "U" malowane w kolorze grafitowym

b) placyk wejściowy
- słupki i cokoły – tynk w kolorze bieli cynkowej
- zwieńczenie – cegła z piaskowca w kolorze szaro–kremowym
- poręcz – pręty stalowe malowane w kolorze grafitowym

ABRYS Pracownia Architektoniczna Arkadiusz Bajczuk
ul. Piłsudskiego 13/9
21-500 Biała Podlaska
tel. 83 342 08 77
e-mail: biuro@abrys.info

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OBIEKT: BUDYNEK KORDEGARDY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM BUDOWLANYM

ADRES: ul. WARSZAWSKA 12, 21-500 BIAŁA PODLASKA
działka nr ewid. 21/37/1

INWESTOR: Gmina MIEJSKA BIAŁA PODLASKA
ul. Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska

FAZA PROJEKTU:	BALISTYKA STOJĄCA	SKALA ARKUSZ: 1:50, 1:20	NUMER RYSUNKU: A19
PROJEKTANT (UPRAWNIENIA):	mgr inż. architekt Arkadiusz Bajczuk ul. Piłsudskiego 13/9 21-500 Biała Podlaska		czerwiec 2019
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. architekt Andrzej Robert Filipiuk		czerwiec 2019