
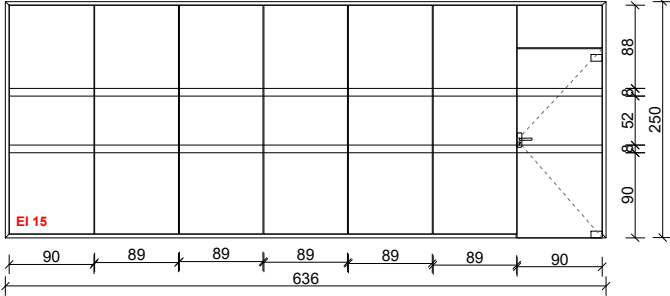
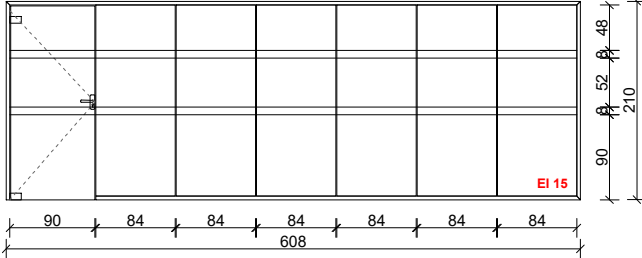
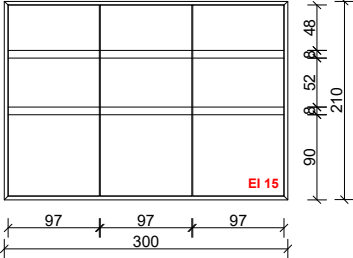


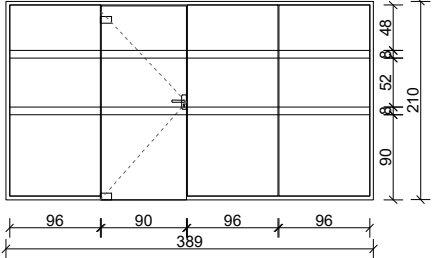


ZESTAWIENIE ZABUDOWY SZKLANEJ WEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIE WG PROJEKTU		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
SCHEMAT								
RODZAJ		ZABUDOWA SZKLANA BEZRAMOWA	ZABUDOWA SZKLANA BEZRAMOWA	ZABUDOWA SZKLANA BEZRAMOWA	ZABUDOWA SZKLANA BEZRAMOWA	ZABUDOWA SZKLANA BEZRAMOWA	ZABUDOWA SZKLANA BEZRAMOWA	ZABUDOWA SZKLANA BEZRAMOWA
WYMIARY w świetle muru	So	268	636	608	300	100	138	389
	Ho	216	250	210	210	270	270	210
WYMIARY w świetle ościeżnicy	S	90	90	90	-	-	-	90
	H	200	200	200	-	-	-	200
IŁOŚĆ SZTUK	L/P	1	1	1	1	1	1	1
MATERIAŁ		SZKŁO, METAL	SZKŁO, METAL	SZKŁO, METAL	SZKŁO, METAL	SZKŁO, METAL	SZKŁO, METAL	SZKŁO, METAL
		1. ZABUDOWA SZKLANA OSADZONA W SYSTEMIE BEZRAMOWYM. 2. ZABUDOWA SZKLANA W LISTWACH SZKLENIA STAŁEGO 3. OKUCIA WYKONANE ZE STALI KWASOODPORNEJ 4. SZKLENIE ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO 5. WYRAŻNE OZNACZENIA UMOŻLIWIĄJĄCE ZAUWAŻENIE PRZEGRODY - MIN. 2 POZIOME PASY SZEROKOŚCI MIN. 7,5 CM UMIESZCZONE NA WYSOKOŚCI 90-100 CM ORAZ 150-160 CM						
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ		EI 60, EI 30	EI 15	EI 15	EI 15	EI 15	EI 15	

UWAGI

- Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytywów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
- Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - część konstrukcyjna (konstrukcja - projekt wykonawczy).
- Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
- Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytywów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
- Montaż, rozmieszczenie oraz ilości siedzisk, przejść, przejść ze stopniami, ich szerokości, zabezpieczenia należy wykonywać ściśle w oparciu o obowiązujące przepisy.
- Wszystkie materiały podane w dokumentacji jako przykładowe. Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych zamiennych o takich lub lepszych parametrach technicznych. W takiej sytuacji wykonawca robót jest zobowiązany do uzgodnienia tych materiałów z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania rysunków motażowych takich elementów jak okna, drzwi, balustrady, pomosty techniczne oraz wszelkiego wyposażenia budynku wymagającego montażu, także systemowych elementów wykończenia, a w szczególności elementów akustycznych. Przed montażem konieczne jest uzgodnienie z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
- Podane w projekcie wymagania pożarowe dla poszczególnych elementów budynku należy traktować jako minimalne konieczne.
- Wszystkie przegrody we wszystkich pomieszczeniach i przestrzeniach technicznych, w których znajdują się urządzenia techniczne przeznaczone są do wygłuszenia zgodnie z zaleceniami karty katalogowej producenta urządzeń.
- W związku z tym, że teren inwestycji charakteryzuje się różnicami wysokości terenu wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przed przystąpieniem do prac budowlanych, szczegółowych pomiarów geodezyjno-wysokościowych dla obszaru pod budynkiem oraz terenów przyległych i przedłożenia projektatowi w celu weryfikacji.
- Prowadzenie wszelkich prac poza działką Inwestora (np. prace przyłączeniowe) musi zakończyć się przywróceniem do stanu pierwotnego. Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć to w ramach składanej oferty.
- Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
- Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać dokładnych pomiarów geodezyjnych wszystkich przyjętych na etapie projektowym rzędnych. Różnice w stosunku do projektu należy niezwłocznie zgłosić Projektantowi.

UWAGI

- SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, DOKŁADNA KOLORYSTYKA ELEMENTÓW PROJEKTOWANYCH ORAZ DETALE ZOSTANĄ UZGODNIONE NA ETAPIE PRZYGOTOWYWANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ (WYKONAWCZCEJ) Z WOJEWÓDZKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW ORAZ INWESTOREM
- DOCIEPLENIE ŚCIAN PARTERU ORAZ PIĘTRA OD WEWNĄTRZ MOŻLIWE JEDYNI W PRZYPADKU BRAKU WYSTĘPOWANIA NA ŚCIANACH POLICHROMII I SZTUKATERII. W PRZYPADKU NATRAFIEANIA PODCZAS PRAC REMONTOWYCH NA POLICHROAMIE LUB SZTUKATERIE DALSZE PRACE NALEŻY UZGODNIC Z LWKZ

	ul. Wiertnicza 143a 02-952 Warszawa		data rew. 30/09/2024 data
	ZESTAWIENIE ZABUDOWY SZKLANEJ WEWNĘTRZNEJ		A-13 nr. rysunku
PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEMYSŁOWEGO DAWNEJ WILLI RAABEGO WRAZ Z BUDOWĄ WIATY GARAZOWO-ŚMIETNIKOWEJ ORAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH NR EWID. 994/2, 994/42, 994/45, 994/47, 994/49 (OBR. 3) POŁOŻONEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ PRZY ULICY ŁOMASKIEJ 21. W TYM ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PRZEMYSŁOWEGO NA BUDYNEK PEŁNIĄCY FUNKCJE KULTURALNE I EDUKACYJNE.			1:100
nazwa zamierzenia			skala
ADRES: ul. Łomaska 21, 21-500 Biała Podlaska			
Gmina Miejska Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska			PW stadium
inwestor, adres			
projektant: mgr inż. arch. Magdalena Kuźela nr upr. 8/WMOKK/2009 upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ogr.	Asystent: mgr inż. arch. Anna Szyc mgr inż. arch. Katarzyna Jakubaszek	Sprawdził: mgr inż. arch. Jacek Szlis UPR.NR BI/96/01 upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ogr.	Arch. branża